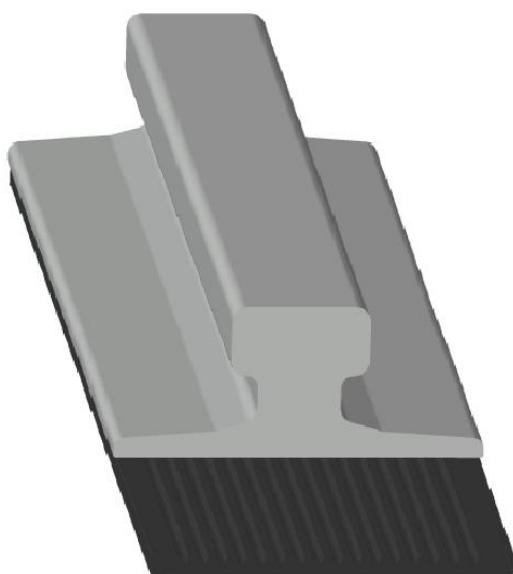


PODKŁAD CIĄGŁY

TABELA ROZMIARÓW:

Szerokość podkładu [mm]	Waga [kg/m]
120	1,2
140	1,4
165	1,7
190	1,9

**CHARAKTERYSTYKA PODKŁADU CIĄGŁEGO IS:**

Materiał: syntetyczna guma wzmocniona stalową blachą.

Temperatura pracy: -25°C do +100°C

Twardość w skali Shore'a: 75°A (±5°A)

Wytrzymałość na rozciąganie: 12,5 N/mm²

Szerokość podkładu zależy od szerokości stopy szyny – podkład jest od 5 do 10 mm węższy od stopy szyny.

Standardowa długość podkładu to 12 m, tolerancja długości ±50 mm.



UWAGA: W celu doboru optymalnego typu podkładu ciągłego do rodzaju szyny oraz zastosowanego elastycznego mocowania szyn prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mailowy z biurem obsługi klienta.